


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH61055C

灯位编号

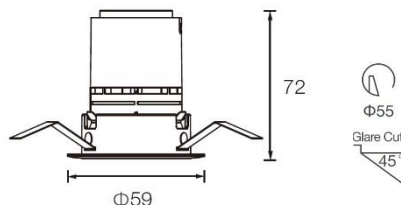

灯具规格

| | |
|------|-------------------------|
| 色温 | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| 光束角 | 15°/24°/36° |
| 色容差 | SDCM≤3 |
| 显色指数 | Ra≥90 |
| 功率 | 5W/7W |
| 输入电压 | DC36V |
| 调光方式 | 非调光/0-10V/DALI |
| 调光深度 | / |
| 灯具寿命 | 30000H |
| 光源类型 | LED (COB) |
| 光源数量 | 1 |
| 安装方式 | 嵌入式 |
| 天花厚度 | 10-20mm |
| 产品材质 | 铝合金 |
| 外观颜色 | 哑光白 |
| 表面工艺 | 喷漆 |
| 重量 | 0.19kg |
| 绝缘等级 | Class 3 |
| 防护等级 | IP20 |

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款；模组化的结构设计简化了灯具的维护与替换流程。光学配件及下罩配件可徒手更换。

配件应用

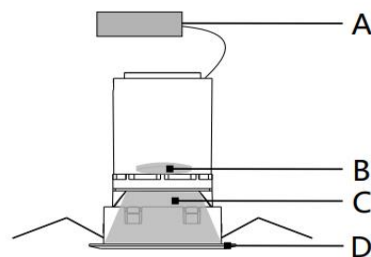

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH61055C

灯位编号

可选配件



BPG13-055
蜂窝网



BPG23-055
拉伸镜



BPG33-055
柔光片



BPG43-055
清玻片



BPG53-055
扩散片



BP113M-055PY
圆形电镀镜面



BP113M-055BN
圆形电镀黑镍



BP113-055DW
圆形喷漆哑光白



BP113-055BK
圆形喷漆平光黑



BP113M-055CG
圆形电镀香槟金



BP153-055DW/BK
圆形外白内黑



BHEC0100-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0150-12SH
非调光恒流驱动


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHH61055C

灯位编号


配光曲线




| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 15° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 5W | 1 | 1410 | 27 |
| 中心光强 | 1435cd | 2 | 354 | 55 |
| 光通量 | 145lm | 3 | 157 | 83 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 88 | 110 |




| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 24° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 5W | 1 | 1858 | 34 |
| 中心光强 | 1866cd | 2 | 464 | 69 |
| 光通量 | 272lm | 3 | 206 | 104 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 116 | 139 |




| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 36° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 5W | 1 | 805 | 56 |
| 中心光强 | 810cd | 2 | 201 | 113 |
| 光通量 | 251lm | 3 | 89 | 169 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 50 | 226 |



| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 15° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 7W | 1 | 2123 | 27 |
| 中心光强 | 2148cd | 2 | 530 | 55 |
| 光通量 | 218lm | 3 | 235 | 83 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 132 | 110 |



| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 24° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 7W | 1 | 2898 | 34 |
| 中心光强 | 2910cd | 2 | 724 | 69 |
| 光通量 | 424lm | 3 | 322 | 104 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 181 | 139 |



| | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|
| 光束角 | 36° | H(m) | E(lx) | D(cm) |
| 功率 | 7W | 1 | 1249 | 56 |
| 中心光强 | 1258cd | 2 | 312 | 113 |
| 光通量 | 390lm | 3 | 138 | 169 |
| 眩光指数 | UGR<15 | 4 | 78 | 226 |