


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62125P

灯位编号

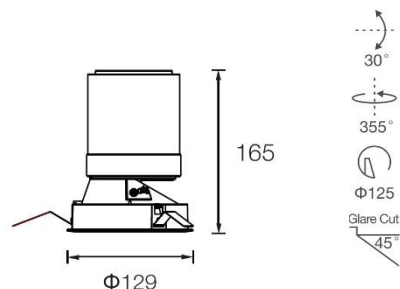

## 灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	15°/25°/35°/45°/55°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	30W/35W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	1.16kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

## 可选配件

Next page...


## 灯具描述



## BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款，在标准款的基础上扩展了功率段，使得产品在不用更换开孔的条件下实现更高的功率，带来更高的光通量与光强以满足现场的照度需求；光学配件及下罩配件可徒手更换。

## 配件应用

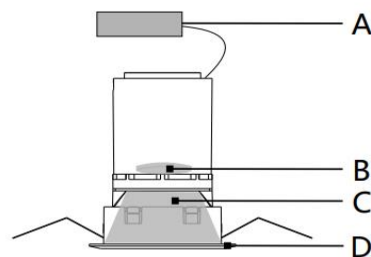

A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62125P

灯位编号

可选配件



BPG13P-105/125  
蜂窝网



BPG23P-105/125  
拉伸镜



BP113M-125PY  
圆形电镀镜面



BP113M-125BN  
圆形电镀黑镍



BP113-125BK  
圆形喷漆平光黑



BP113M-125CG  
圆形喷漆平光黑



BHEC0700-12SH  
非调光恒流驱动



BHEC0800-12SH  
非调光恒流驱动


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62125P


灯位编号

**配光曲线**




光束角 15°  
功率 30W  
中心光强 12385cd  
光通量 1708lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	12375	30
2	3094	61
3	1375	92
4	774	123




光束角 25°  
功率 30W  
中心光强 7715cd  
光通量 16940lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7712	43
2	1928	87
3	856	131
4	482	175




光束角 35°  
功率 30W  
中心光强 7110cd  
光通量 1832lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7095	50
2	1774	101
3	788	152
4	443	202




光束角 45°  
功率 30W  
中心光强 4445cd  
光通量 1799lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4445	72
2	1111	145
3	493	217
4	277	290




光束角 55°  
功率 30W  
中心光强 2832cd  
光通量 1977lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2811	94
2	702	188
3	312	283
4	175	377




光束角 15°  
功率 35W  
中心光强 14270cd  
光通量 1964lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	14624	30
2	3566	61
3	1585	92
4	891	122




光束角 25°  
功率 35W  
中心光强 8464cd  
光通量 2187lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	8460	44
2	2115	88
3	940	133
4	528	177




光束角 35°  
功率 35W  
中心光强 7917cd  
光通量 2190lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7902	50
2	1976	101
3	878	152
4	493	203



光束角 45°  
功率 35W  
中心光强 4932cd  
光通量 2000lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4932	72
2	1233	145
3	548	218
4	308	290



光束角 55°  
功率 35W  
中心光强 3159cd  
光通量 2204lm  
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3137	94
2	784	188
3	348	283
4	196	377