


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7045R/2

项目名称

灯位编号

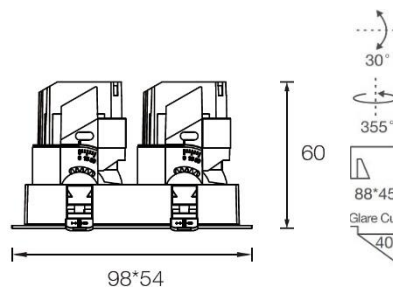

灯具规格

色温	2700K/3000/3500/4000K
光束角	12°/24°/36°/50°
色容差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功率	3W*2/5W*2
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

配件应用

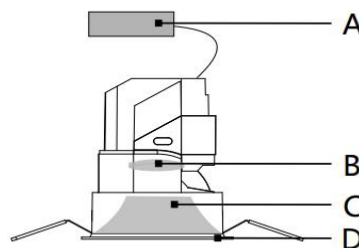

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7045R/2

灯位编号

配光曲线



BHG01-045C
蜂窝网



BHG02-045C
拉伸片



BHG03-045C
防眩罩



BHG04-045C
柔光片



BHG05-045C
清玻片



BHG06-045C
遮光筒



BHF01-45R
方形电镀黑镍



BHF02-45R
方形电镀镜面



BHF03-45R
方形雾银铝本色



BHF04-45R
方形哑光白



BHF05-45R
方形平光黑



BHF06-45R
方形电镀香槟金



BHF07-45R
方形外白内黑



BHF01F-45R
方形防雾黑镍



BHEC50100-12SH-S MINI 版 IOT 驱动
BHEC50100-12SH-D MINI 版 IOT 驱动


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7045R/2


灯位编号

配光曲线




光束角 12°
功率 3W*2
中心光强 2823cd
光通量 211lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2796	24
2	699	48
3	310	72
4	174	96




光束角 24°
功率 3W*2
中心光强 2421cd
光通量 353lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2425	38
2	606	77
3	269	116
4	151	155




光束角 36°
功率 3W*2
中心光强 1280cd
光通量 351lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1282	58
2	320	116
3	142	174
4	80	232




光束角 50°
功率 3W*2
中心光强 504cd
光通量 336lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	501	94
2	125	189
3	55	284
4	31	379




光束角 12°
功率 5W*2
中心光强 4279cd
光通量 316lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4274	24
2	1069	48
3	474	72
4	267	96




光束角 24°
功率 5W*2
中心光强 3786cd
光通量 578lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3800	38
2	950	77
3	422	116
4	237	155



光束角 36°
功率 5W*2
中心光强 1974cd
光通量 540lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1989	55
2	497	110
3	221	165
4	124	220



光束角 50°
功率 5W*2
中心光强 578cd
光通量 393lm
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	578	88
2	144	177
3	64	266
4	36	355