


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7045R/2/CW

项目名称

灯位编号

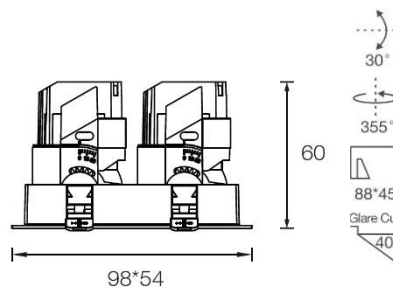

灯具规格

色温	1800-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	3W*2/5W*2
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

配件应用

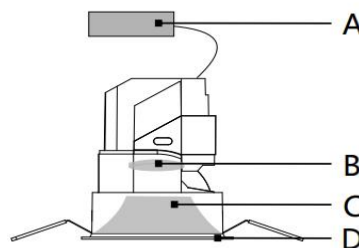

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7045R/2/CW

灯位编号

配光曲线



BHG01-045C
蜂窝网



BHG02-045C
拉伸片



BHG03-045C
防眩罩



BHG04-045C
柔光片



BHG05-045C
清玻片



BHG06-045C
遮光筒



BHF01-45R
方形电镀黑镍



BHF02-45R
方形电镀镜面



BHF03-45R
方形雾银铝本色



BHF04-45R
方形哑光白



BHF05-45R
方形平光黑



BHF06-45R
方形电镀香槟金



BHF07-45R
方形外白内黑



BHF01F-45R
方形防雾黑镍



BHEC50100-12SH-D2
MINI 版 IOT 驱动



BHEMC-D2
0-10V



BHEMC-DL2
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7045R/2/CW

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W*2	1	1107	47
中心光强	1108 cd	2	276	94
光通量	266 lm	3	123	141
眩光指数	UGR<6	4	69	188




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W*2	1	634	70
中心光强	635cd	2	158	140
光通量	266lm	3	70	210
眩光指数	UGR<6	4	39	280




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W*2	1	357	80
中心光强	357cd	2	89	160
光通量	205lm	3	39	240
眩光指数	UGR<6	4	22	320



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W *2	1	1822	47
中心光强	1823cd	2	455	94
光通量	439lm	3	202	141
眩光指数	UGR<6	4	113	188



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W*2	1	1039	70
中心光强	1041cd	2	259	140
光通量	437lm	3	115	210
眩光指数	UGR<6	4	64	280



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W*2	1	596	80
中心光强	596cd	2	149	160
光通量	342lm	3	66	240
眩光指数	UGR<6	4	37	321