


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7045RW/CW

项目名称

灯位编号



灯具规格

色温	1800K-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	3W/5W
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据安装配件安装 (嵌入式)
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	星际灰
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换；1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

配件应用

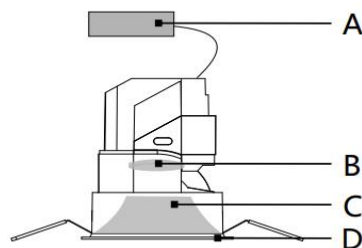

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7045RW/CW

灯位编号

可选配件



BHG01-045C
蜂窝网



BHG02-045C
拉伸片



BHG03-045C
防眩罩



BHG04-045C
柔光片



BHG05-045C
清玻片



BHG06-045C
遮光筒



BHF01-045R
方形电镀黑镍



BHF02-045R
方形电镀镜面



BHF03-045R
方形雾银铝本色



BHF04-045R
方形哑光白



BHF05-045R
方形平光黑



BHF06-045R
方形电镀香槟金



BHF07-045R
方形外白内黑



BHF01F-045R
方形防雾黑镍



BHY00B-045R
方形无边



BHY00B-045R/2
方形双头无边



BHY00B-045R/2
方形双头无边



BHEC50100-12SH-D2
MINI 版 IOT 驱动



BHEMC-D2
0-10V



BHEMC-DL2
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7045RW/CW

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	544	46
中心光强	544cd	2	136	93
光通量	130lm	3	60	140
眩光指数	UGR<6	4	34	187




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	322	68
中心光强	322cd	2	80	136
光通量	132lm	3	35	205
眩光指数	UGR<6	4	20	273




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W	1	174	79
中心光强	174cd	2	43	158
光通量	100lm	3	19	237
眩光指数	UGR<6	4	10	317



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	932	46
中心光强	932cd	2	233	93
光通量	221lm	3	103	140
眩光指数	UGR<6	4	58	187



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	633	68
中心光强	634cd	2	158	136
光通量	231lm	3	70	205
眩光指数	UGR<6	4	39	273



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	294	79
中心光强	295cd	2	73	158
光通量	169lm	3	32	237
眩光指数	UGR<6	4	18	316