


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055-Air

灯位编号



355°

Glare Cut
40°

灯具规格

色温	2700/3000/3500/4000K
光束角	24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	5W/7W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.100kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构设计与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

配件应用

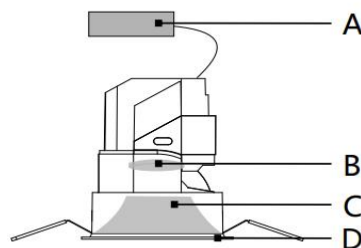

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055-Air

灯位编号

可选配件



BHF01-055C
圆形电镀黑镍



BHF02-055C
圆形电镀镜面



BHF03-055C
圆形雾银铝本色



BHF04-055C
圆形哑光白



BHF05-055C
圆形平光黑



BHF06-055C
圆形电镀香槟金



BHF07-055C
圆形外白内黑



BHF01F-055C
圆形防雾黑镍



BHF01-055R
方形电镀黑镍



BHF02-055R
方形电镀镜面



BHF03-055R
方形雾银铝本色



BHF04-055R
方形哑光白



BHF05-055R
方形平光黑



BHF06-055R
方形电镀香槟金



BHF07-055R
方形外白内黑



BHF01F-055R
方形防雾黑镍




BHY00B-055C
圆形无边



BHY00B-055R
方形无边



BHY00B-055R/2
方形双头



BHEC60280-12SH-P
IoT 平台化驱动



BHEMC01
缓启动



BHEMC-D
0-10V



BHEMC-DL
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7055-Air

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	1810	37
中心光强	1805cd	2	482	75
光通量	278lm	3	201	113
眩光指数	UGR<6	4	113	151



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	1112	57
中心光强	1112cd	2	277	115
光通量	305lm	3	123	173
眩光指数	UGR<6	4	69	230



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	2549	37
中心光强	2541cd	2	637	75
光通量	390lm	3	283	113
眩光指数	UGR<6	4	159	151



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	1568	57
中心光强	1567cd	2	392	115
光通量	430lm	3	174	173
眩光指数	UGR<6	4	97	231