


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7055R/2/CW

项目名称

灯位编号

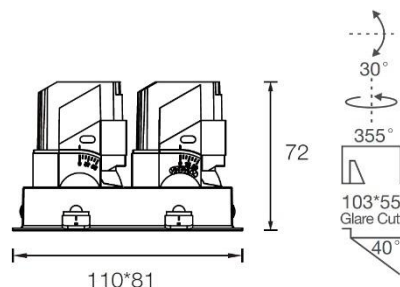

灯具规格

色温	1800-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	5W*2/7W*2
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.260kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

配件应用

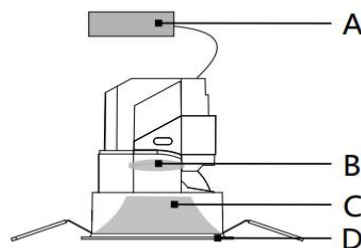

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055R/2/CW

灯位编号

可选配件



BHG01-055C
蜂窝网



BHG02-055C
拉伸片



BHG03-055C
防眩罩



BHG04-055C
柔光片



BHG05-055C
清玻片



BHG06-055C
遮光筒



BHF01-55R
方形电镀黑镍



BHF02-55R
方形电镀镜面



BHF03-55R
方形雾银铝本色



BHF04-55R
方形哑光白



BHF05-55R
方形平光黑



BHF06-55R
方形电镀香槟金



BHF07-55R
方形外白内黑



BHF01F-55R
方形防雾黑镍



BHEC60280-12SH-P/CW
IoT 平台化驱动



BHEMC-D2
0-10V



BHEMC-DL2
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7055R/2/CW

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W*2	1	4105	24
中心光强	2172cd	2	1026	48
光通量	453lm	3	456	72
眩光指数	UGR<6	4	256	96




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W*2	1	3627	39
中心光强	1012cd	2	906	79
光通量	561lm	3	403	118
眩光指数	UGR<6	4	226	158




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W*2	1	2176	55
中心光强	446cd	2	544	110
光通量	322lm	3	241	165
眩光指数	UGR<6	4	136	220



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	1119	10
中心光强	2863cd	2	279	161
光通量	638lm	3	124	241
眩光指数	UGR<6	4	69	322



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	5395	24
中心光强	1442cd	2	1349	48
光通量	564lm	3	599	73
眩光指数	UGR<6	4	337	97



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	5105	39
中心光强	633cd	2	1276	78
光通量	457lm	3	567	118
眩光指数	UGR<6	4	319	157