


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7055CW/CW

项目名称

灯位编号



灯具规格

色温	1800-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	5W/7W
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据安装预埋件 (嵌入式)
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	星际灰
表面工艺	喷漆
重量	0.1kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

配件应用

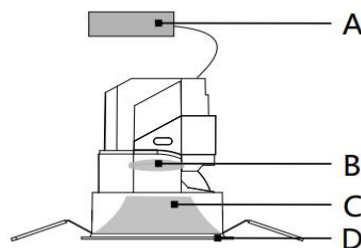

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055RW/CW

灯位编号

可选配件



BHG01-055C
蜂窝网



BHG02-055C
拉伸片



BHG03-055C
防眩罩



BHG04-055C
柔光片



BHG05-055C
清玻片



BHG06-055C
遮光筒



BHF01-055R
方形电镀黑镍



BHF02-055R
方形电镀镜面



BHF03-055R
方形雾银铝本色



BHF04-055R
方形哑光白



BHF05-055R
方形平光黑




BHF06-055R
方形电镀香槟金




BHF07-055R
方形外白内黑



BHF01F-055R
方形防雾黑镍



BHY00B-55R
方形无边



BHY00B-055R/2
方形双头无边



BHEC60280-12SH-P/CW
IoT 平台化驱动



BHEMC-D2
0-10V



BHEMC-DL2
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7055RW/CW

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	1055	46
中心光强	1055cd	2	263	93
光通量	231lm	3	117	140
眩光指数	UGR<6	4	65	186




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	506	67
中心光强	507cd	2	126	134
光通量	202lm	3	56	201
眩光指数	UGR<6	4	31	268




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	246	94
中心光强	248cd	2	61	188
光通量	172lm	3	27	282
眩光指数	UGR<6	4	15	377



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	1507	46
中心光强	1507cd	2	376	93
光通量	328lm	3	167	140
眩光指数	UGR<6	4	94	187



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	727	66
中心光强	728cd	2	181	133
光通量	288lm	3	80	200
眩光指数	UGR<6	4	45	267



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	401	94
中心光强	403cd	2	100	188
光通量	250lm	3	44	283
眩光指数	UGR<6	4	25	377