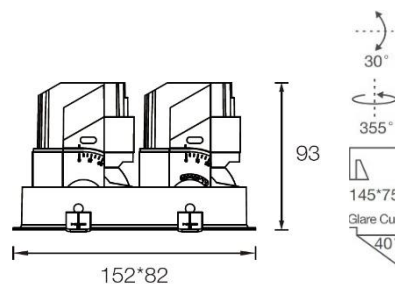


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7075R/2/CW

项目名称

灯位编号



灯具规格

色温	1800-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	7W*2/9W*2/12W*2
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.630kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

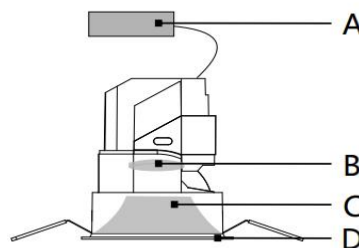
灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换；1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7075R/2/CW

灯位编号

可选配件



BHG01-075C
蜂窝网



BHG02-075C
拉伸片



BHG03-075C
防眩罩



BHG04-075C
柔光片



BHG05-075C
清玻片



BHG06-075C
遮光筒



BHF01-075R
方形电镀黑镍



BHF02-075R
方形电镀镜面



BHF03-075R
方形雾银铝本色



BHF04-075R
方形哑光白



BHF05-075R
方形平光黑



BHF06-075R
方形电镀香槟金



BHF07-075R
方形外白内黑



BHF01F-075R
方形防雾黑镍



BHEC60280-12SH-P/CW
IoT 平台化驱动



BHEMC-D
0-10V



BHEMC-DL
DALI










系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7075R/2/CW

灯位编号

配光曲线

	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 7W*2 2577cd 613lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2578 644 286 161	D(cm) 45 91 136 182		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 7W*2 1658cd 688lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1638 409 182 102	D(cm) 70 141 211 282
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	50° 7W*2 802cd 571lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 770 192 85 48	D(cm) 97 194 291 388		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 9W*2 3258cd 778lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 3247 811 360 203	D(cm) 45 91 137 182
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 9W*2 2110cd 876lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2207 551 245 137	D(cm) 70 141 211 282		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	50° 9W*2 1011cd 721lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 973 243 108 60	D(cm) 97 194 291 388
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 12W*2 4227cd 1008lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4223 1056 467 263	D(cm) 45 91 136 182		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 12W*2 2714cd 1131lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2689 673 299 168	D(cm) 70 141 212 282
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	50° 12W*2 1331cd 949lm UGR<6	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1280 319 142 79	D(cm) 97 194 291 388						