


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7105-Air

灯位编号



### 灯具规格

色温	2700/3000/3500/4000K
光束角	24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	18W/20W/24W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据预埋件安装 (嵌入式)
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.610kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

### 可选配件

Next page...


### 灯具描述



#### BACH 5s--嵌入式射灯

一体式的结构设计；双偏光光学设计，可以在不调节灯体的前提下实现光斑照射方向的变换，解决了天花内部结构复杂调节不便的问题；可视听化的结构设计与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；下罩配件可徒手进行更换。

### 配件应用

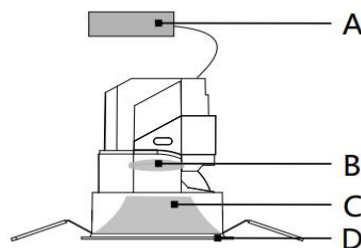

- A: 恒流驱动
- B: 光学配件
- C: 下反光罩
- D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7105-Air

灯位编号

可选配件



BHF01-105C  
圆形电镀黑镍



BHF02-105C  
圆形电镀镜面



BHF03-105C  
圆形雾银铝本色



BHF04-105C  
圆形哑光白



BHF05-105C  
圆形平光黑



BHF06-105C  
圆形电镀香槟金



BHF01-105R  
方形电镀黑镍



BHF02-105R  
方形电镀镜面



BHF03-105R  
方形雾银铝本色



BHF04-105R  
方形哑光白




BHF05-105R  
方形平光黑




BHF06-105R  
方形电镀香槟金



BHY00B-105C  
圆形无边



BHY00B-105R  
方形无边



BHY00B-105R/2  
方形双头无边



BHEC60600-12SH-P  
IoT 平台化驱动



BHEMC01  
缓启动



BHEMC-D  
0-10V



BHEMC-DL  
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7105-Air

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	6790	36
中心光强	6780cd	2	1697	72
光通量	893lm	3	754	108
眩光指数	UGR<6	4	424	144




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	2784	61
中心光强	2791cd	2	696	122
光通量	936lm	3	310	184
眩光指数	UGR<6	4	174	245




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	20W	1	7792	36
中心光强	7788cd	2	1948	72
光通量	1025lm	3	866	108
眩光指数	UGR<6	4	488	144



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	20W	1	3190	61
中心光强	3194cd	2	798	123
光通量	1074lm	3	354	184
眩光指数	UGR<6	4	199	246



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	24W	1	12876	37
中心光强	12786cd	2	3219	74
光通量	1700lm	3	1431	111
眩光指数	UGR<6	4	804	149



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	24W	1	5792	57
中心光强	5748cd	2	1448	114
光通量	1700lm	3	643	172
眩光指数	UGR<6	4	362	229