


系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS2075CW

灯位编号

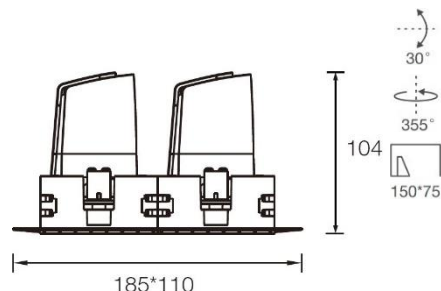

灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	12°/24°/36°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	7W*2/9W*2/12W*2
输入电压	220-240V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	2
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20


灯具描述



MAINRID--嵌入式格栅射灯

独特的遮光筒式灯头，安装在天花板上呈现简练的方形外观；多种光学配件可选。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件

可选配件



BPG13-055
蜂窝网



BPG23-055
拉伸镜



BPG33-055
柔光片



BPG43-055
清玻片



BPG53-055
扩散片



BHEC0350-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0420-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0600-12SH
非调光恒流驱动


系列名 MAINRID / 格栅灯

项目名称


灯具型号 BHS2075CW

灯位编号


配光曲线




光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	3635	23
中心光强	3637cd	2	908	47
光通量	269lm	3	403	70
眩光指数	UGR<13	4	227	94




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	1852	39
中心光强	1858cd	2	462	78
光通量	331lm	3	205	117
眩光指数	UGR<13	4	115	156




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W*2	1	1114	58
中心光强	1116cd	2	278	117
光通量	358lm	3	123	175
眩光指数	UGR<13	4	69	234




光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W*2	1	4713	23
中心光强	4715cd	2	1178	47
光通量	350lm	3	523	70
眩光指数	UGR<13	4	294	94




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W*2	1	12675	10
中心光强	2567cd	2	485	20
光通量	486lm	3	108	30
眩光指数	UGR<13	4	69	40




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W*2	1	1500	58
中心光强	1494cd	2	375	117
光通量	482m	3	166	176
眩光指数	UGR<13	4	93	234



光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	12W*2	1	5963	23
中心光强	5949cd	2	1491	47
光通量	444lm	3	662	71
眩光指数	UGR<13	4	372	94



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	12W*2	1	3201	39
中心光强	3213cd	2	800	78
光通量	573lm	3	355	117
眩光指数	UGR<13	4	200	157



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	12W*2	1	1960	58
中心光强	1956cd	2	490	117
光通量	626lm	3	217	175
眩光指数	UGR<13	4	122	234