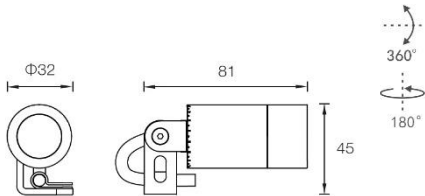


系 列 名 ARGOS / 投光灯
灯具型号 CBG5110

项目名称
灯位编号



灯具规格	
色 温	2700K/3000K/4000K/5700K
光 束 角	10°/15°/30°/40°/60°/10*35°
色 容 差	SDCM≤5
显色指数	Ra≥80
功 率	3W
输入电压	DC24V
调光方式	非调光/DMX512
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	1
安装方式	吸顶/夹板/插泥
天花厚度	/
产品材质	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	砂黑/砂白/蓝灰色
表面工艺	喷砂
重 量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP65

灯具描述



ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

配件应用

可选配件









U 型夹安装件



地插安装件

系 列 名	ARGOS / 投光灯	项目名称
灯具型号	CBG5110	灯位编号

配光曲线

	光束角 10° 功率 3W 中心光强 2390cd 光通量 122lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2386 596 265 149	D(cm) 17 34 51 68		光束角 15° 功率 3W 中心光强 354cd 光通量 78lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 350 87 38 21	D(cm) 28 57 86 115
	光束角 30° 功率 3W 中心光强 543cd 光通量 134lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 542 135 60 33	D(cm) 47 94 141 188		光束角 40° 功率 3W 中心光强 245cd 光通量 127lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 242 60 26 15	D(cm) 67 135 203 270
	光束角 60° 功率 3W 中心光强 141cd 光通量 125lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 140 35 15 8	D(cm) 97 195 293 390		光束角 10*35° 功率 3W 中心光强 802cd 光通量 115lm 眩光指数 UGR<19	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 795 198 88 49	D(cm) 16 33 50 66