


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH61125C

灯位编号

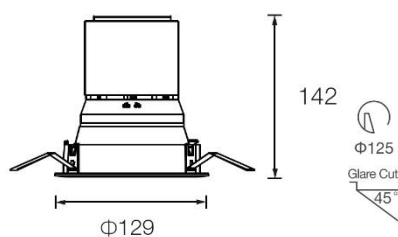

灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	10°/24°/36°/45°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	18W/20W/24W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.806kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 3--嵌入式射灯

区分下照款与调节款；模组化的结构设计简化了灯具的维护与替换流程。光学配件及下罩配件可徒手更换。

配件应用

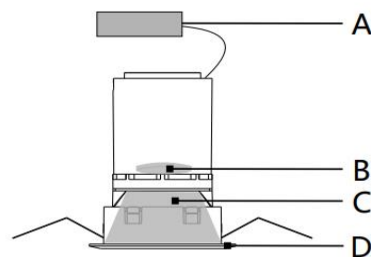

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH61125C

灯位编号

可选配件



BPG13-125
蜂窝网



BPG23-125
拉伸镜



BPG33-125
柔光片



BPG43-125
清玻片



BPG53-125
扩散片



BP113M-125PY
圆形电镀镜面



BP113M-125BN
圆形电镀黑镍



BP113-125BK
圆形喷漆平光黑



BP113M-125CG
圆形电镀香槟



BHEC0420-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0500-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0600-12SH
非调光恒流驱动


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH61125C


灯位编号

配光曲线




光束角 10°
功率 18W
中心光强 13105cd
光通量 810lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	13100	21
2	3275	43
3	1456	64
4	818	86




光束角 24°
功率 18W
中心光强 7082cd
光通量 969lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7082	34
2	1770	69
3	786	104
4	442	138




光束角 36°
功率 18W
中心光强 4063cd
光通量 1240lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4055	60
2	1014	120
3	450	181
4	253	241




光束角 45°
功率 18W
中心光强 1341cd
光通量 812lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1338	86
2	334	173
3	148	260
4	83	346




光束角 10°
功率 24W
中心光强 16807cd
光通量 1036lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	16799	21
2	4200	43
3	1867	65
4	1050	86




光束角 24°
功率 24W
中心光强 8931cd
光通量 1226lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	8931	34
2	2233	69
3	992	104
4	558	139



光束角 36°
功率 24W
中心光强 5396cd
光通量 1646lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	5386	60
2	1346	120
3	598	180
4	336	241



光束角 45°
功率 24W
中心光强 1694cd
光通量 1038lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1691	86
2	422	173
3	187	260
4	105	347