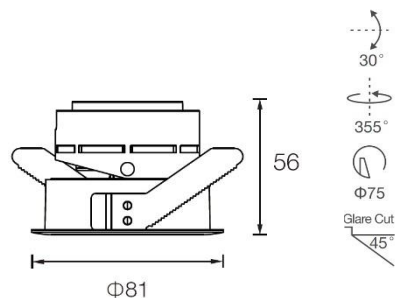


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62075CS

灯位编号



灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	12°/24°/36°
色容差	SDCM \leq 3
显色指数	Ra \geq 90
功率	5W/7W/9W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据安装预埋件 (嵌入式)
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.36kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...

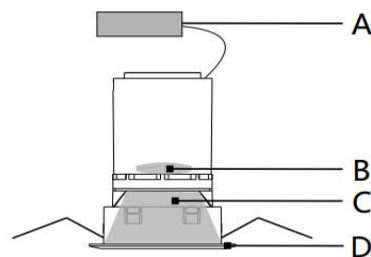
灯具描述



BACH 3--嵌入式射灯

仅调节款，整灯高度 56mm；专门针对天花吊顶空间受限的情况而开发，下罩配件可徒手更换。

配件应用



A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62075CS

灯位编号

可选配件



BP115-075BK
圆形镜面平光黑



BP115-075DW
圆形喷漆哑光白



B115M-075PY
圆形真空镀银



BP115M-075CG
圆形电镀香槟金



BP215-075BK
圆形镜面平光黑



BP215-075DW
圆形喷漆哑光白



BP215M-075PY
圆形真空镀银



BP215M-075CG
圆形电镀香槟金



BHEC0100-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0150-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0200-12SH
非调光恒流驱动










系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62075CS

灯位编号

配光曲线

	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 5W 1507cd 189lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1505 376 167 94	D(cm) 28 57 86 114		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 5W 1291cd 258lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1287 321 143 80	D(cm) 39 78 117 156
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 5W 981cd 300lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 974 243 108 60	D(cm) 53 107 161 215		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 7W 2179cd 272lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2173 543 241 135	D(cm) 28 57 86 114
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 7W 1897cd 379lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1890 472 210 118	D(cm) 39 78 117 156		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 7W 1444cd 442lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1439 359 159 89	D(cm) 53 107 161 215
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	12° 9W 4332cd 360lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 4312 1078 479 269	D(cm) 24 48 72 96		光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	24° 9W 2869cd 504lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 2836 709 315 177	D(cm) 37 74 111 148
	光束角 功率 中心光强 光通量 眩光指数	36° 9W 1876cd 583lm UGR<15	H(m) 1 2 3 4	E(lx) 1833 458 203 114	D(cm) 56 112 169 225						