


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

灯具型号 BHH62075P

项目名称

灯位编号

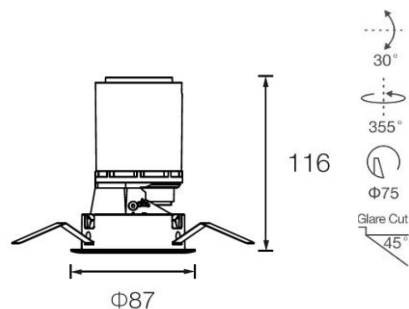

灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	12°/24°/36°/45°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	12W/15W/18W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	依据安装预埋件 (嵌入式)
天花厚度	10-20mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.36kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 3--嵌入式射灯,

区分下照款与调节款, 在标准款的基础上扩展了功率段, 使得产品在不用更换开孔的条件下实现更高的功率, 带来更高的光通量与光强以满足现场的照度需求; 光学配件及下罩配件可徒手更换。

配件应用

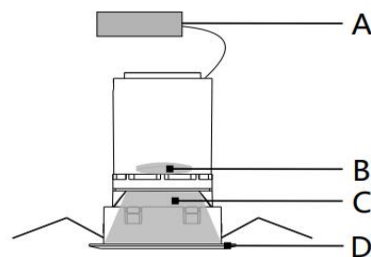

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62075P

灯位编号

可选配件



BPG13-075
蜂窝网



BPG23-075
拉伸镜



BPG33-075
柔光片



BPG43-075
清玻片



BPG53-075
扩散片



BP213M-075PY
圆形电镀镜面



BP213M-075BN
圆形电镀黑镍



BP213-075DW
圆形喷漆哑光白



BP213-075BK
圆形喷漆平光黑



BP213M-075CG
圆形电镀香槟金



BP243-075DW/BK
圆形外白内黑



BHEC0280-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0350-12SH
非调光恒流驱动



BHEC0420-12SH
非调光恒流驱动


系列名 BACH 3 / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHH62075P


灯位编号

配光曲线




光束角 12°
功率 12W
中心光强 6637cd
光通量 485lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	6634	23
2	1658	46
3	737	70
4	414	93




光束角 24°
功率 12W
中心光强 4028cd
光通量 606lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4021	37
2	1005	74
3	446	112
4	251	149




光束角 36°
功率 12W
中心光强 2443cd
光通量 760lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2443	60
2	610	121
3	271	181
4	152	242




光束角 45°
功率 12W
中心光强 894cd
光通量 490lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	889	82
2	222	164
3	98	246
4	55	329




光束角 12°
功率 15W
中心光强 7657cd
光通量 556lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7653	23
2	1913	46
3	850	70
4	478	93




光束角 24°
功率 15W
中心光强 4772cd
光通量 100lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4760	37
2	1190	75
3	528	113
4	297	150




光束角 36°
功率 15W
中心光强 2901cd
光通量 907lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2901	60
2	725	121
3	322	182
4	181	243




光束角 45°
功率 15W
中心光强 1041cd
光通量 573lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1039	82
2	260	165
3	115	247
4	64	330




光束角 12°
功率 18W
中心光强 8839cd
光通量 641lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	8835	23
2	2209	46
3	981	70
4	552	93




光束角 24°
功率 18W
中心光强 5516cd
光通量 835lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	5500	37
2	1375	75
3	611	113
4	343	151



光束角 36°
功率 18W
中心光强 3442cd
光通量 1075lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3442	60
2	861	121
3	382	182
4	215	242



光束角 45°
功率 18W
中心光强 1041cd
光通量 574lm
眩光指数 UGR<15

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1039	82
2	260	165
3	116	247
4	65	330