


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055C

灯位编号

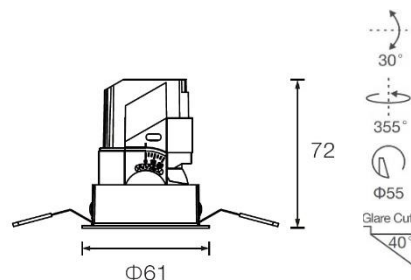

灯具规格

色温	2700K/3000/3500/4000
光束角	12°/24°/36°/50°
色容差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功率	5W/7W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.130kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

可选配件

Next page...


灯具描述



BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

配件应用

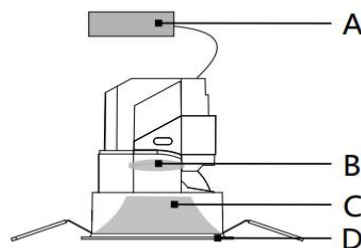

A: 恒流驱动
B: 光学配件
C: 下反光罩
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055C

灯位编号

可选配件



BHG01-055C
蜂窝网



BHG02-055C
拉伸片



BHG03-055C
防眩罩



BHG04-055C
柔光片



BHG05-055C
清玻片



BHG06-055C
遮光筒



BHF01-055C
圆形电镀黑镍



BHF02-055C
圆形电镀镜面



BHF03-055C
圆形雾银铝本色



BHF04-055C
圆形哑光白



BHF05-055C
圆形平光黑



BHF06-045C
圆形电镀香槟金



BHF07-055C
圆形外白内黑



BHF01F-055C
圆形防雾黑镍



BHEC60280-12SH-P
IoT 平台化驱动



BHEMC01
缓启动



BHEMC-D
0-10V



BHEMC-DL
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7055C

灯位编号


配光曲线




光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	2043	24
中心光强	2035cd	2	510	48
光通量	143lm	3	227	72
眩光指数	UGR<6	4	127	97




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	1885	39
中心光强	1882cd	2	471	79
光通量	290lm	3	209	119
眩光指数	UGR<6	4	117	159




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	1112	57
中心光强	1112cd	2	277	115
光通量	305lm	3	123	173
眩光指数	UGR<6	4	69	230




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	5W	1	549	84
中心光强	555cd	2	137	168
光通量	311lm	3	61	252
眩光指数	UGR<6	4	34	336




光束角	12°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	2752	24
中心光强	2747cd	2	688	48
光通量	193lm	3	305	72
眩光指数	UGR<6	4	172	97



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	2651	39
中心光强	2654cd	2	662	79
光通量	409lm	3	294	119
眩光指数	UGR<6	4	165	159



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	1568	57
中心光强	1567cd	2	392	115
光通量	430lm	3	174	173
眩光指数	UGR<6	4	97	231



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	7W	1	778	84
中心光强	784cd	2	194	168
光通量	444lm	3	86	252
眩光指数	UGR<6	4	48	336