


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7055R

项目名称

灯位编号

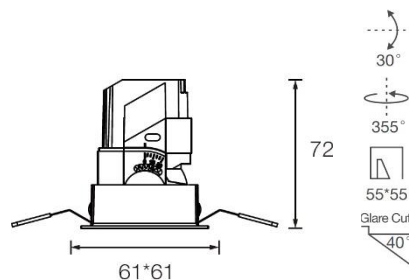

## 灯具规格

色温	2700K/3000/3500/4000
光束角	12°/24°/36°/50°
色容差	SDCM≤2
显色指数	Ra≥95
功率	5W/7W
输入电压	DC36V
调光方式	非调光/0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	0.130kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

## 可选配件

Next page...


## 灯具描述



## BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构设计精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换。

## 配件应用

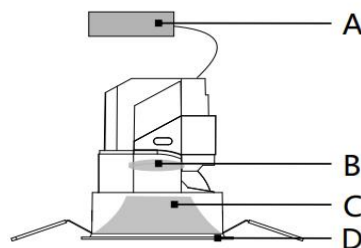

A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055R

灯位编号

可选配件



BHG01-055C  
蜂窝网



BHG02-055C  
拉伸片



BHG03-055C  
防眩罩



BHG04-055C  
柔光片



BHG05-055C  
清玻片



BHG06-055C  
遮光筒



BHF01-055R  
方形电镀黑镍



BHF02-055R  
方形电镀镜面



BHF03-055R  
方形雾银铝本色



BHF04-055R  
方形哑光白



BHF05-055R  
方形平光黑



BHF06-055R  
方形电镀香槟金



BHF07-055R  
方形外白内黑



BHF01F-055R  
方形防雾黑镍



BHEC60280-12SH-P  
IoT 平台化驱动



BHEMC01  
缓启动



BHEMC-D  
0-10V



BHEMC-DL  
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7055R


灯位编号

配光曲线




光束角 12°  
功率 5W  
中心光强 2053cd  
光通量 143lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2043	24
2	510	48
3	227	72
4	127	97




光束角 24°  
功率 5W  
中心光强 1882cd  
光通量 290lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1885	39
2	471	79
3	209	119
4	117	159




光束角 36°  
功率 5W  
中心光强 1112cd  
光通量 305lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1112	57
2	277	115
3	123	173
4	69	230




光束角 50°  
功率 5W  
中心光强 555cd  
光通量 311lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	549	84
2	137	168
3	61	252
4	34	336




光束角 12°  
功率 7W  
中心光强 2747cd  
光通量 193lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2752	24
2	688	48
3	305	72
4	172	97




光束角 24°  
功率 7W  
中心光强 2654cd  
光通量 409lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	2651	39
2	662	79
3	294	119
4	165	159



光束角 36°  
功率 7W  
中心光强 1567cd  
光通量 430lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1568	57
2	392	115
3	174	173
4	97	231



光束角 50°  
功率 7W  
中心光强 784cd  
光通量 444lm  
眩光指数 UGR<6

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	778	84
2	194	168
3	86	252
4	48	336