


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

灯具型号 BHJ7150C/CW

项目名称

灯位编号

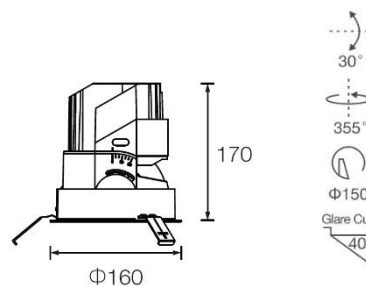

## 灯具规格

色温	1800-5000K
光束角	24°/36°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	35W/40W/45W
输入电压	DC36V
调光方式	0-10V/DALI
调光深度	/
灯具寿命	50000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	哑光白
表面工艺	喷漆
重量	1.450kg
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP20

## 可选配件

Next page...


## 灯具描述



## BACH 5s--嵌入式射灯

下照与调节一体；球形遮光结构设计避免杂散光从灯体后方溢出；高斯光学系统，光斑精准圆润；可视听化的结构与精巧的拉环简化了灯具的后期调试流程；光学配件及下罩配件可徒手进行更换；1800-5000K 双色温区间，更贴近人类日常常用色温区间段。

## 配件应用

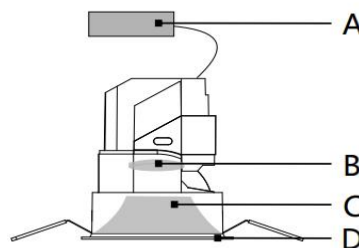

A: 恒流驱动  
B: 光学配件  
C: 下反光罩  
D: 安装配件

系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称

灯具型号 BHJ7150C/CW

灯位编号

可选配件



BHG01-150C  
蜂窝网



BHG02-150C  
拉伸片



BHG03-150C  
防眩罩



BHG04-150C  
柔光片



BHG05-150C  
清玻片



BHG06-150C  
遮光筒



BHF01-150C  
圆形电镀黑镍



BHF02-150C  
圆形电镀镜面



BHF03-150C  
圆形雾银铝本色



BHF04-150C  
圆形哑光白



BHF05-150C  
圆形平光黑



BHF06-150C  
圆形电镀香槟金



BHEC61050-12SH-P/CW  
IoT 平台化驱动



BHEMC-D2  
0-10V



BHEMC-DL2  
DALI


系列名 BACH 5s / 嵌入式射灯

项目名称


灯具型号 BHJ7150C/CW

灯位编号


配光曲线




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	40W	1	8508	46
中心光强	8512cd	2	1820	82
光通量	2071lm	3	945	139
眩光指数	UGR<6	4	531	186




光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	40W	1	3907	72
中心光强	3907cd	2	800	152
光通量	2025lm	3	434	217
眩光指数	UGR<6	4	244	290




光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	40W	1	2514	92
中心光强	2514cd	2	628	185
光通量	1774lm	3	279	277
眩光指数	UGR<6	4	157	370



光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	45W	1	9962	46
中心光强	9965cd	2	2100	100
光通量	2423lm	3	1107	139
眩光指数	UGR<6	4	622	186



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	45W	1	4480	72
中心光强	4482cd	2	1100	140
光通量	2322lm	3	497	217
眩光指数	UGR<6	4	280	289



光束角	50°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	45W	1	2940	92
中心光强	2940cd	2	734	185
光通量	2072lm	3	326	278
眩光指数	UGR<6	4	183	370