


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS3504L-III

灯位编号

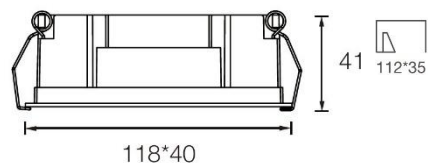

灯具规格

色温	2700K/3000K/3500K/4000K
光束角	15°/24°/36°/42°/10°*35°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功率	9W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	4
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	砂黑/砂白
表面工艺	喷粉
重量	0.208kg
绝缘等级	Class 2
防护等级	IP20

配光曲线

Next page...

灯具描述



MINI--嵌入式线形格栅射灯

外观精致，尺寸小巧，可以适应天花吊顶空间受限的环境；深藏式的结构设计加上标配的蜂窝网提供了极佳的防眩效果。

配件应用


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称


灯具型号 BHS3504L-III

灯位编号


配光曲线




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	3747	24
中心光强	3749cd	2	936	49
光通量	378lm	3	416	73
眩光指数	UGR<9	4	234	98




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	2270	41
中心光强	2271cd	2	567	82
光通量	395lm	3	252	123
眩光指数	UGR<9	4	141	164



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	852	59
中心光强	855cd	2	213	119
光通量	316lm	3	94	178
眩光指数	UGR<9	4	53	238



光束角	42°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	652	69
中心光强	658cd	2	163	139
光通量	300lm	3	72	209
眩光指数	UGR<9	4	40	279



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	2167	25
中心光强	2171cd	2	541	50
光通量	339lm	3	240	75
眩光指数	UGR<9	4	135	101