


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称

灯具型号 BHS3508L-III

灯位编号

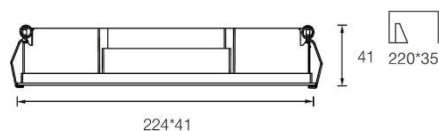

### 灯具规格

色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
光 束 角	15°/24°/36°/42°/10°*35°
色 容 差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥95
功 率	18W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	8
安装方式	嵌入式
天花厚度	5-25mm
产品材质	铝合金
外观颜色	砂黑/砂白
表面工艺	喷粉
重 量	0.360kg
绝缘等级	Class 2
防护等级	IP20

### 配光曲线

Next page...

### 灯具描述



MINI--嵌入式线形格栅射灯

外观精致，尺寸小巧，可以适应天花吊顶空间受限的环境；深藏式的结构设计加上标配的蜂窝网提供了极佳的防眩效果。

### 配件应用


系列名 MINI / 格栅灯

项目名称


灯具型号 BHS3508L-III

灯位编号


配光曲线




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	8394	25
中心光强	8588cd	2	2099	50
光通量	830lm	3	932	75
眩光指数	UGR<9	4	524	100




光束角	24°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	4788	41
中心光强	4811cd	2	1197	83
光通量	863lm	3	532	124
眩光指数	UGR<9	4	299	166



光束角	36°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	1895	58
中心光强	1891cd	2	473	116
光通量	680lm	3	210	175
眩光指数	UGR<9	4	118	233



光束角	42°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	1273	72
中心光强	1268cd	2	318	145
光通量	608lm	3	141	217
眩光指数	UGR<9	4	79	290



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	18W	1	5390	23
中心光强	5377cd	2	1348	47
光通量	748lm	3	598	71
眩光指数	UGR<9	4	336	95