


系列名 ARGOS / 投光灯

灯具型号 CBG5130

项目名称

灯位编号

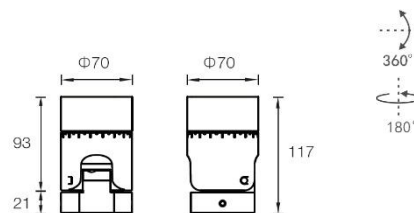

## 灯具规格

色温	2700K/3000K/4000K/5700K
光束角	10°/15°/30°/40°/60°/10*35°
色容差	SDCM≤5
显色指数	Ra≥80
功率	9W
输入电压	DC24V
调光方式	非调光/DMX512
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	3
安装方式	吸顶/插泥
天花厚度	/
产品材质	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	砂黑/砂白/蓝灰色
表面工艺	喷砂
重量	/
绝缘等级	Class 3
防护等级	IP65

## 可选配件



U型夹安装件



地插安装件

## 灯具描述



## ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

## 配件应用


系列名 ARGOS / 投光灯

项目名称


灯具型号 CBG5130

灯位编号


配光曲线




光束角	10°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	8235	17
中心光强	8324cd	2	2059	34
光通量	437lm	3	915	51
眩光指数	UGR<19	4	514	68




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	4398	25
中心光强	4410cd	2	1099	51
光通量	430lm	3	488	77
眩光指数	UGR<19	4	274	103




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	1844	45
中心光强	1855cd	2	461	91
光通量	425lm	3	204	137
眩光指数	UGR<19	4	115	183



光束角	40°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	761	67
中心光强	768cd	2	190	135
光通量	400lm	3	84	203
眩光指数	UGR<19	4	47	271



光束角	60°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	460	100
中心光强	460cd	2	115	201
光通量	445lm	3	51	301
眩光指数	UGR<19	4	28	402



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	3130	15
中心光强	3135cd	2	782	31
光通量	431lm	3	347	47
眩光指数	UGR<19	4	195	63