


系列名 ARGOS / 投光灯

灯具型号 CBG5170

项目名称

灯位编号

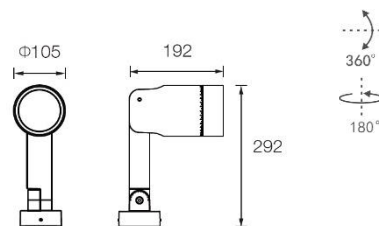

灯具规格

色温	2700K/3000K/4000K/5700K
光束角	4°/10°/15°/30°/40°/60°/10°*35°
色容差	SDCM≤5
显色指数	Ra≥80
功率	9W(4°)/21W
输入电压	DC24V/AC220V
调光方式	非调光/DMX512
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	3(4°)/9
安装方式	吸顶/插泥/倒钩/灯杆
天花厚度	/
产品材质	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	砂黑/砂白/蓝灰色
表面工艺	喷砂
重量	/
绝缘等级	Class 1/Class 3
防护等级	IP65

可选配件



地插安装件



抱箍安装件



灯杆安装件

灯具描述



ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

配件应用


系列名 ARGOS / 投光灯

项目名称


灯具型号 CBG5170

灯位编号


配光曲线




光束角	10°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	20184	17
中心光强	20242cd	2	5046	35
光通量	1140lm	3	2243	53
眩光指数	UGR<19	4	1261	70




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	10667	26
中心光强	10711cd	2	2667	53
光通量	1152lm	3	1158	80
眩光指数	UGR<19	4	666	107




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	4511	46
中心光强	4532cd	2	1128	93
光通量	1138lm	3	501	140
眩光指数	UGR<19	4	282	186




光束角	40°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	1991	68
中心光强	1997cd	2	497	137
光通量	1088lm	3	221	206
眩光指数	UGR<19	4	124	275



光束角	60°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	1112	99
中心光强	1112cd	2	277	199
光通量	1025lm	3	131	301
眩光指数	UGR<19	4	69	398



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	21W	1	7584	16
中心光强	7671cd	2	1896	32
光通量	1062lm	3	842	49
眩光指数	UGR<19	4	474	65



光束角	4°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	9W	1	53880	5.71
中心光强	53936cd	2	13470	11.41
光通量	615lm	3	6300	15
眩光指数	UGR<19	4	3368	22