


系列名 ARGOS / 投光灯

灯具型号 CBG5970

项目名称

灯位编号

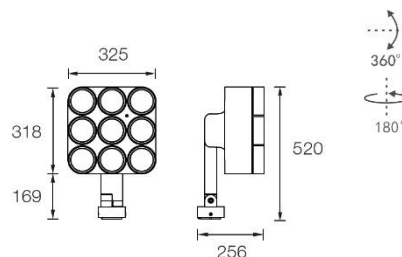

## 灯具规格

色温	2700K/3000K/4000K/5700K
光束角	4°/10°/15°/30°/40°/60°/10*35°
色容差	SDCM≤5
显色指数	Ra≥80
功率	81W(4°)/189W
输入电压	DC24V/AC220V
调光方式	非调光/DMX512
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	27(4°)/63
安装方式	吸顶/插泥/灯杆
天花厚度	/
产品材质	铝合金+钢化玻璃
外观颜色	砂黑/砂白/蓝灰色
表面工艺	喷砂
重量	/
绝缘等级	Class 1/class 3
防护等级	IP65

## 可选配件



灯杆安装件

## 灯具描述



## ARGOS—投光灯

模组化结构设计，照明模组可拆卸，可灵活更换或维护灯头任意搭配光束角组合。自带激光定位功能，帮助灯具精准定位，避免照射方向不一致；通过激光即使在白天也可以满足灯光定位的需求；可选扁光束角，同时可通过旋转灯头实现扁光的偏转角度变换；双轴结构设计，可满足更多角度的照明需求；多种安装配件可选，以适应不同条件下的安装环境或满足不同的照明需求。

## 配件应用


系列名 ARGOS / 投光灯

项目名称


灯具型号 CBG5970

灯位编号


配光曲线




光束角	4°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	81W	1	321416	7.89
中心光强	321747cd	2	80354	15.78
光通量	5677lm	3	35712	23.68
眩光指数	UGR<19	4	20089	31.57




光束角	10°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	174413	17
中心光强	175693cd	2	43603	35
光通量	10704lm	3	19379	53
眩光指数	UGR<19	4	10901	71




光束角	15°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	98619	26
中心光强	98678cd	2	24655	53
光通量	10963lm	3	10958	80
眩光指数	UGR<19	4	6164	107




光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	40643	46
中心光强	40890cd	2	10161	93
光通量	10495lm	3	4516	140
眩光指数	UGR<19	4	2540	186



光束角	40°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	18706	69
中心光强	18772cd	2	4677	137
光通量	10341lm	3	2078	206
眩光指数	UGR<19	4	1169	275



光束角	60°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	9744	101
中心光强	9744cd	2	2436	202
光通量	9202lm	3	1083	303
眩光指数	UGR<19	4	609	405



光束角	10*35°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	189W	1	67890	17
中心光强	68248cd	2	7176	34
光通量	11116lm	3	3190	52
眩光指数	UGR<19	4	1794	69