


系列名 6113 / 高空筒灯

项目名称

灯具型号 CEK6113A-C

灯位编号

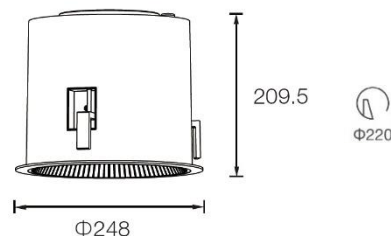

灯具规格

色温	3000K/4000K/5700K
光束角	30°/50°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥80
功率	60W/80W/100W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (COB)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	/
产品材质	铝合金
外观颜色	砂白 SW
表面工艺	喷粉
重量	4.77kg
绝缘等级	Class 1
防护等级	IP65

配光曲线

Next page...

灯具描述



6113--高空筒灯

针对高阔空间应用的灯具，可选择嵌入式或者明装式或者吊杆式，以应对不同条件下的安装环境；推荐用于交通枢纽、会展会议、建筑中庭、生产场所等空间。

配件应用


系列名 6113 / 高空筒灯

项目名称

灯具型号 CEK6113A-C


灯位编号

配光曲线




光束角 30°
功率 60W
中心光强 15969cd
光通量 6397lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	10189	52
2	2547	104
3	1132	156
4	637	208




光束角 50°
功率 60W
中心光强 7809cd
光通量 6120lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	4639	96
2	1160	191
3	515	287
4	290	383




光束角 30°
功率 80W
中心光强 20528cd
光通量 8820lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	13075	52
2	3269	104
3	1453	156
4	817	208




光束角 50°
功率 80W
中心光强 10035cd
光通量 7945lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	5983	97
2	1496	193
3	665	290
4	374	387



光束角 30°
功率 100W
中心光强 25651cd
光通量 10482lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	16520	53
2	4130	106
3	1836	159
4	1033	212



光束角 50°
功率 100W
中心光强 12565cd
光通量 9979.8lm
眩光指数 UGR<20

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	7515	97
2	1879	195
3	835	292
4	470	390