


系列名 ALANO / 层板灯

项目名称

灯具型号 KDL02035A

灯位编号

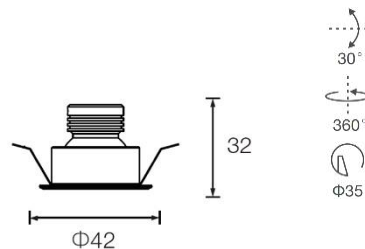

灯具规格

色温	2700K/3000K/4000K
光束角	30°
色容差	SDCM≤3
显色指数	Ra≥90
功率	3W
输入电压	220-240V~50/60Hz
调光方式	非调光
调光深度	/
灯具寿命	30000H
光源类型	LED (SMD)
光源数量	1
安装方式	嵌入式
天花厚度	4-10mm
产品材质	铝合金
外观颜色	喷砂氧化黑色 YB
表面工艺	阳极氧化
重量	0.084kg
绝缘等级	Class 2
防护等级	IP20

灯具描述




Alano--嵌入式小射灯

灯体小巧，做工精致，开孔尺寸仅 35mm，可进行水平 360°旋转，垂直 30°调节，可选蜂窝网或者遮光筒版本以得到较好的防眩效果；根据现场需求，可手动调节 8-40°光束角。

配件应用

配光曲线



	光束角	30°	H(m)	E(lx)	D(cm)
功率	3W		1	427	44
中心光强	657cd		2	107	88
光通量	153lm		3	47	132
眩光指数	UGR<9		4	27	177